




Strip-A-Way Powder

DETARTRANT EN POUDRE POUR MACHINES ET EQUIPEMENTS - DECAPANT DE CIMENT

Strip-A-Way Powder est un détartrant très puissant destiné aux lave-vaisselle et lave-linge industriels résistant aux acides. Particulièrement adapté pour que la machine continue à fonctionner dans des conditions d'eau dure. **Strip-A-Way Powder** se dissout facilement, ne mousse pas et est sans parfum. Une formulation spéciale, sans acide chlorhydrique, qui peut aussi être utilisée pour le nettoyage des sols et des surfaces après les travaux de construction.

Domaine d'application : convient pour détartrer tous les types de lave-vaisselle et de lave-linge, tous les équipements de cuisine résistant à l'acide et entartrés (bains maries, fours vapeurs, ...) mais aussi sur le linge incrusté (résistant aux acides). Convient pour retirer les voiles et résidus de ciment de ciment sur les sols et surfaces résistant aux acides.

- **Performance** – dissout les dépôts de calcaire les plus tenaces dans les lave-vaisselle et les lave-linge. Elimine les voiles et résidus de ciment.
- **Efficacité** - une utilisation régulière prolonge la durée de vie des machines et augmente l'efficacité du lavage et du rinçage. Réduit les coûts d'énergie.
- **Sécurité** - sécurité accrue pour le personnel, pas de risques d'éclaboussures.

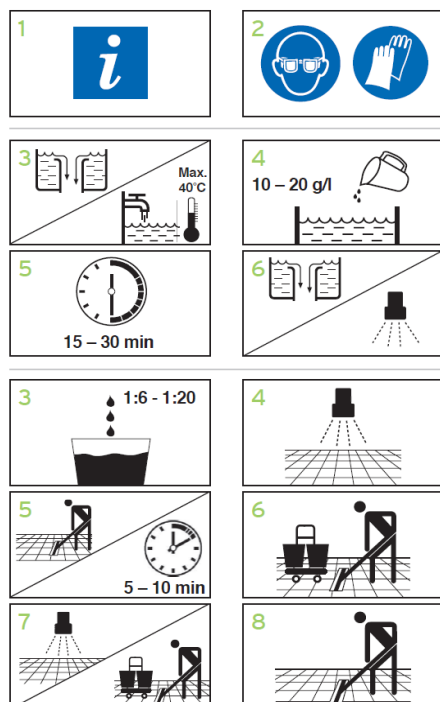

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour obtenir les informations d'utilisation détaillées.
2. Porter les équipements individuels de protection appropriés lors de la manipulation du produit.

Pour lave-vaisselle ou lave-linge

3. Désactivez le système de dosage de détergent. Videz l'eau et retirez sortez le reste de la vaisselle ou du linge. Remplir la machine avec de l'eau à une température maximale de 60°C.
4. En fonction du niveau d'entartrage, verser 10-20 g / L de poudre **Strip-A-Way Powder** dans le lave-linge ou le lave-vaisselle. Le linge incrusté résistant aux acides peut être traité simultanément (cycle à 40 °C)
5. Démarrez la machine et laissez-la fonctionner pendant 15-30 minutes. Arrêtez et vidangez la machine.
6. Remplissez la machine avec de l'eau claire. Redémarrez la machine et laissez-la tourner pendant un court instant. Rallumez le système de dosage de détergent.

Pour retirer les voiles de ciment :

3. Préparez une solution de **Strip-A-Way Powder** (1:6 - 1:20) avec de l'eau froide.
4. Pour protéger les joints, rincez toujours la surface avant utilisation !
5. Appliquez la solution par sections sur la surface et laissez-la agir pendant env. 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le voile de de ciment soit dissous

6. Eliminez la solution avec le système de nettoyage Ecolab Rasant.
7. Rincez abondamment à l'eau claire et retirez à nouveau la solution.
8. Eliminez l'eau restante avec le système de nettoyage Ecolab Rasant.

INFORMATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Avant l'application, vérifier toujours la compatibilité du matériau avec la résistance aux acides. Ne pas utiliser sur le cuivre, les alliages de zinc, l'émail poreux, le marbre ou d'autres matériaux sensibles aux acides ! Ne pas utiliser sur les surfaces si un effet moussieux, une matité ou une décoloration sont visibles après rinçage et séchage. Placez les panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et laissez-les en place jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche!

SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

A conserver entre -5°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT

Seau des 12 kg - code 9031480

Ecolab Inc.
370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1.800.35. CLEAN

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab BVBA
Noordkustlaan 16C
B - 702 Groot-Bijgaarden
Tel +32 2 467 5111
fr-be.ecolab.com
nl-be.ecolab.com

Ecolab snc
23 Avenue Aristide Briand CS 70107
F - 94112 Arcueil Cedex
Tel +33 (0)1 49 69 65 00
fr-fr.ecolab.com