



Assure Plus


Détergent pour le pré-trempage et la rénovation de l'inox et l'argenterie

Assure Plus est un détergent pour le pré-trempage et la rénovation des couverts et autres ustensiles en inox et en argent. Il élimine les traces d'aliments et d'oxydation et rend son brillant d'origine aux ustensiles traités.


■ **PROPRETE** – La puissante action détergente élimine toutes les traces même les plus incrustées et restitue le brillant de l'argenterie.

■ **SECURITE** – Sans risque pour le matériel traité. Sans composant dangereux pour une manipulation sans risque pour le personnel.

■ **EFFICACITE** – La formule performante assure de bons résultats et évite ainsi des re-lavages coûteux en machine à laver.



1. Lire l'étiquette pour des informations détaillées.
2. Porter les équipements de protection appropriés.

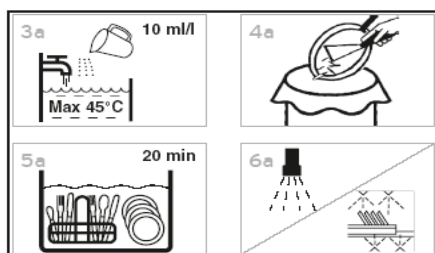


Pour le pré-trempage des ustensiles en inox :

3a. Remplir le bac de trempage avec de l'eau à 45°C. Doser Assure Plus à environ 10 g/l manuellement ou avec le doseur en place.

4a. Eliminer les grosses salissures.

5a. Immerger les ustensiles dans la solution et laisser tremper 15 à 20 minutes.

6a. Retirer les ustensiles du bac de trempage et les rincer manuellement ou par passage en machine à laver. Renouveler la solution régulièrement en fonction du niveau de salissures.

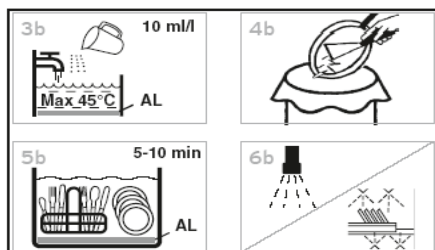

Pour la désoxydation de l'argenterie :

3b. Placer une feuille d'aluminium dans le fond du bac de trempage puis remplir le bac avec de l'eau à 45°C. Doser Assure Plus à environ 10 g/l manuellement ou avec le doseur en place.

4b. Eliminer les grosses salissures.

5b. Immerger l'argenterie dans la solution en veillant à ce que celle-ci touche bien la feuille d'aluminium et laisser tremper 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les traces d'oxydation disparaissent.

6b. Retirer les ustensiles du bac de trempage et les rincer manuellement ou par passage en machine à laver.

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site www.diese-fds.com

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

A conserver entre 0 et 40°C dans son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 Kg code 9033190

Code FT 9033190 mai 2013

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de Assure Plus.

Ecolab

8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98
www.fr.ecolab.eu