



Neomax BMR Black Mark Remover : Elimine les traces de caoutchouc

Neomax BMR est un nettoyant sols très puissant qui élimine les taches tenaces. Sa combinaison spéciale de tensioactifs peu moussants, de solvants et de renforteurs de détergence permet d'éliminer les traces de caoutchouc des chariots élévateurs, des pneus de voitures, chariots, les marques de chaussures, ... **Neomax BMR** traite même les traces tenaces et brûlées. Le produit laisse après application un frais parfum d'oranges. **Neomax BMR** peut s'utiliser avec tous les types d'autolaveuses, de monobrosses et avec le système de lavage à plat Rasant®.


Neomat BMR est la solution idéale pour les opérations de nettoyage spécifique dans les industries, ateliers, centres logistiques, hypermarchés et entrepôts.

Domaine d'application : Pour l'entretien quotidien et périodique de tous les sols résistant aux alcalins et aux solvants.

- **Propreté** – Elimine les traces de caoutchouc et mêmes les traces incrustées et brûlées.
- **Sécurité** – Retire les marques noires sur les sols et améliore le niveau d'hygiène en réduisant les risques de contaminations croisées.
- **Efficacité** – Un seul produit pour la remise en état et le nettoyage quotidien



MODE D'UTILISATION

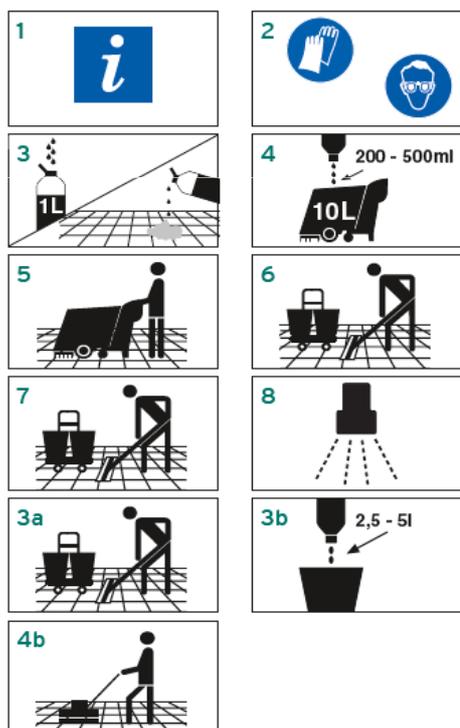

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour les informations détaillées d'utilisation.
2. Porter les équipements de sécurité adaptés lors de la manipulation du produit.
3. Appliquer en spray **Neomax BMR** dosé à 25 % sur les traces persistantes.
4. Préparer une solution de nettoyage dans le réservoir d'eau propre de l'autolaveuse. Pour l'entretien quotidien doser de 200 à 500 ml de **Neomax BMR** pour 10 L d'eau (2 %-5 %) selon les besoins spécifiques du site et le niveau de salissures.
5. Utiliser l'autolaveuse pour laver le sol en aspirant simultanément la solution.
6. Pour les coins et bordures inaccessibles à l'autolaveuse, utiliser **Neomat BMR** avec un double seau + presse et avec un balai et frange Rasant®.
7. Récupérer la solution sale
8. Rincer à l'eau claire.
- 3a) En utilisation manuelle utiliser un système Rasant®.
- 3b) Pour la remise en état et l'entretien périodique, appliquer **Neomax BMR** à une concentration de 25 à 50 % sur le sol.
- 4b) Laisser agir et utiliser une monobrosse avec disque vert.

Produit réservé à un usage professionnel

INFORMATIONS

Avant utilisation faire un test de compatibilité avec le matériau dans une zone à faible trafic. Mettre un panneau "Danger sols glissants" et le laisser jusqu'à ce que le sol soit sec.

SECURITE

Ne pas pulvériser.
Ne pas utiliser pur dans l'autolaveuse
Ne pas utiliser sur le linoléum et les sols protégés.
Toujours rincer à l'eau claire.
Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

Stocker entre les températures suivantes : 0 and 30 °C
pH : 11.3 à 12.5 [Conc. (% poids/poids): 100%]

CONDITIONNEMENT

3023390 : bidon de 10 L

Ecolab France

23 Avenue Aristide Briand CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél : 01 49 69 65 00 Fax : 01 49 69 68 11
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Inc.
370 Washaba Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tél : +41 44 877 2000