


Sterifeuilles® soft

Feuilles de stérilisation

Référence	Taille ou dimensions
646020	1000 x 1000 mm blanc
646023	1200 x 1200 mm blanc
646451	450 x 450 mm blanc
646501	500 x 500 mm blanc
646601	600 x 600 mm blanc
646751	750 x 750 mm blanc
646901	900 x 900 mm blanc
646454	450 x 450 mm vert
648001	1000 x 1000 mm vert
648121	1200 x 1200 mm vert
648601	600 x 600 mm vert
648751	750 x 750 mm vert
648901	900 x 900 mm vert
649001	1000 x 1000 mm bleu
649121	1200 x 1200 mm bleu
649451	450 x 450 mm bleu
649601	600 x 600 mm bleu
649751	750 x 750 mm bleu
649901	900 x 900 mm bleu

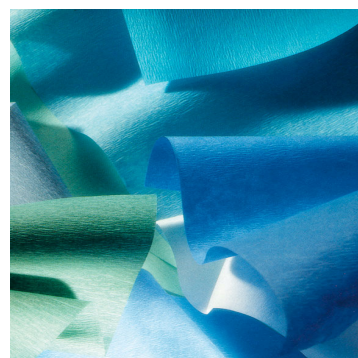

Produit

Feuilles de stérilisation en papier crêpé pour la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement. Existent en 3 coloris (bleu, vert, blanc).

Non stérile. A usage unique.

Les Sterifeuilles® soft sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.

Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme système de barrière stérile pour le conditionnement des dispositifs médicaux en phase de stérilisation finale.

Sterifeuilles® soft est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

> 99% de cellulose

Env. 0,3% d'agents liants

Env. 0,3% d'agents de résistance à l'humidité

Caractéristiques :

Caractéristiques	Norme	Standards de la norme EN 868-2:2017	Valeurs moyennes Sterifeuilles® crêpe soft
Grammage	ISO 536	Cible +/- 5 %	60 g/m² +/- 5%
Porosité	ISO 5636-3 Méthode Bendtsen (2 feuilles)	1700 ml/min mini	2900ml/min
Perméabilité à l'air	ISO 5636-3	19,20 µm/(Pa.s) mini	32,80 µm/(Pa.s)
Diamètre de pore	EN 868-2: 2009 (Annexe E)	50µm max	35 µm
Epaisseur	ISO 12625-3	Pas d'exigence	240 µm
Résistance à la traction sens marche	ISO 1924-2	1,3 kN/m mini	2,1 kN/m
Résistance à la traction sens travers	ISO 1924-2	0,6 kN/m mini	1,3 kN/m
Résistance à la traction humide sens marche	ISO 3781	0,3 kN/m mini	0,7 kN/m
Résistance à la traction humide sens travers	ISO 3781	0,2 kN/m mini	0,4 kN/m
Résistance à l'éclatement	ISO 2758	95 kPs mini	150 kPs
Résistance à la rupture sens marche	ISO 1924	500 mN mini	900 mN
Résistance à la rupture sens travers	ISO 1924	700 mN mini	1000 mN
Allongement sens marche	ISO 1924-2	10% mini	14%
Allongement sens travers	ISO 1924-2	2% mini	5%
Drapé sens marche	EN 868-2: 2009 (Annexe C)	Pas d'exigence	80 mm
Drapé sens travers	EN 868-2: 2009 (Annexe C)	Pas d'exigence	150 mm
Résistance à l'eau	EN 866-2 (Annexe D)	20 sec	24 sec
Fluorescence	EN 868-2: 2009 (Annexe B)	Pas d'exigence	Conforme

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS

67607 SELESTAT Cedex - France

Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99

contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



Les Sterifeuilles[®] soft sont compatibles avec un cycle de stérilisation vapeur de 18 min à 134°C, conformément aux recommandations de l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballés dans un sachet puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
646020	1000 x 1000 mm blanc	2 x 125	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646023	1200 x 1200 mm blanc	2 x 50	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646451	450 x 450 mm blanc	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646454	450 x 450 mm vert	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646501	500 x 500 mm blanc	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646601	600 x 600 mm blanc	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646751	750 x 750 mm blanc	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
646901	900 x 900 mm blanc	2 x 125	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648001	1000 x 1000 mm vert	2 x 125	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648121	1200 x 1200 mm vert	2 x 50	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648601	600 x 600 mm vert	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648751	750 x 750 mm vert	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
648901	900 x 900 mm vert	2 x 125	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649001	1000 x 1000 mm bleu	2 x 125	15	1010 x 540 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649121	1200 x 1200 mm bleu	2 x 50	33	1210 x 330 x 115 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649451	450 x 450 mm bleu	500	33	510 x 525 x 120 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649601	600 x 600 mm bleu	500	32	610 x 380 x 190 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649751	750 x 750 mm bleu	250	44	810 x 290 x 140 mm	1200 x 800 x 1900 mm
649901	900 x 900 mm bleu	2 x 125	15	910 x 500 x 110 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Péréemption

Durée de vie : 5 ans.