



Isi maxx

Emulsion polyvalente, haute performance, pour la protection des sols

Isi maxx est une émulsion de protection des sols haute résistance. Ses propriétés supérieures d'application et de formation de film procurent un haut niveau de brillance qui dure longtemps avec de faibles coûts d'entretien. Facile à appliquer et à rénover, **Isi maxx** possède une excellente résistance aux rayures, aux marques et à l'encrassement lié au trafic. Elle est particulièrement adaptée aux écoles et aux zones publiques à très fort trafic.

Domaine d'application : tous les sols résistants à l'eau y compris les linoléums. Ne pas utiliser sur le bois, les parquets stratifiés, les sols textiles et les sols ne pouvant être protégés.


▪ **Propreté** – La protection souple et à haute résistance au trafic améliore l'aspect des sols et limite les dépôts de salissures.

▪ **Sécurité** – Sans métaux ni TBEP pour un meilleur respect de la santé et de l'environnement.

▪ **Efficacité** – Sa formule spécifique permet une pose sans attendre le séchage du sol ce qui augmente la productivité de l'opération de protection des sols.



MODE D'UTILISATION

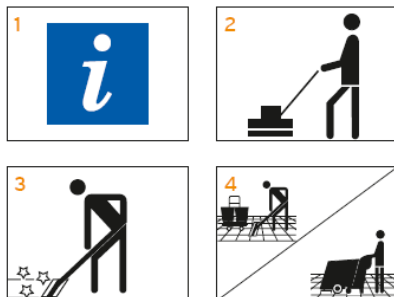

1. Vérifier l'étiquette et les protocoles pour des informations détaillées d'utilisation. Placer les pancartes de danger « sol glissant » et les laisser en place jusqu'à ce que le sol soit parfaitement sec.

2. Décaper le sol minutieusement pour éliminer la saleté et les anciennes couches d'émulsion. D'excellents résultats de décapage peuvent être obtenus avec **Benduroil maxx**.

3. Pour les sols poreux ou très usés ou encore le linoléum, laisser le sol sécher 30 minutes après le décapage. Pour les autres sols appliquer directement l'émulsion sans attendre le séchage du sol. Appliquer 2 à 3 couches d'**Isi maxx** en utilisant le système Rasant. Attendre que chaque couche soit sèche avant d'appliquer la suivante. Croiser les couches et terminer dans le sens de la lumière.

4. Pour l'entretien de sols protégés avec **Isi maxx** nous recommandons l'utilisation d'**Indur maxx** en entretien manuel et de **Magic maxx** en entretien mécanisé

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver à l'abri du gel
pH (conc.) : 8

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5L : 3053100

Pour vos commandes et interventions :

NUMERO VERT : 0800 03 30 02

FAX VERT : 0800 84 15 16

Ecolab

8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98
Email : marketing.institutional@ecolab.com