



# TASKI® Jontec Terranova W

## F9f

## Produit de cristallisation pour sols en marbre et terrazzo

### Description

Produit de cristallisation pour l'entretien des sols calcaires, qui restitue la brillance et la dureté des surfaces traitées. Il agit chimiquement sur les carbonates de calcium présents dans le matériau, pour former un écran minéral apportant une grande résistance au trafic, et un haut niveau de brillance. L'écran minéral protecteur facilite l'entretien, en empêchant l'imprégnation des salissures dans les porosités du revêtement.

### Propriétés principales

- Facilite le nettoyage et l'entretien quotidien
- Finition brillante et anti-glissante
- Spécialement formulé pour une cristallisation en spray méthode

### Bénéfices

- Intensifie et rehausse l'aspect naturel de la pierre
- Prolonge les délais entre les polissages
- Assure une grande résistance au trafic

### Mode d'emploi

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection à l'aide d'un décapant de la gamme TASKI Jontec. Traiter uniquement des sols décapés, rincés et complètement secs. Bien agiter avant emploi.

Pulvériser un fin brouillard sur 2m<sup>2</sup> de la surface à traiter. Etaler le produit en mouvements circulaires avec une monobrosse basse vitesse (150-200 tours) équipée d'un disque laine d'acier ou laine d'innox, jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé. Pour plus de brillance, recristalliser une nouvelle fois la surface. Répéter l'opération jusqu'à ce que la pièce entière soit traitée.

Recristalliser la surface de la même manière (par zone de 2m<sup>2</sup>) pour plus de brillance.

Rincer le sol avec un détergent neutre afin d'enlever tous les résidus de polissage.

Éliminer les résidus de disque en effectuant un balayage humide. Pour renforcer la brillance obtenue, lustrer avec une monobrosse 400 tours équipée d'un disque blanc.

### Important :

Appliquer seulement sur des sols calcaires (ex. marbre, terrazzo). Retirer le disque en laine d'acier ou d'innox après utilisation. Pour reconnaître les sols calcaires : verser quelques gouttes de produit acide sur une surface propre et sèche (de préférence dans un endroit peu visible, comme derrière une porte). Si un effet de bullage apparaît, la pierre est alors sensible aux produits acides, vous pouvez la cristalliser. (N'oubliez pas de rincer le sol une fois le test terminé).

### Dosage\*

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

*\*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*


### Données techniques

Aspect: liquide opaque, blanc

Valeur pH (pur): < 3.0

Densité relative (20°C): ≈ 1.10

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

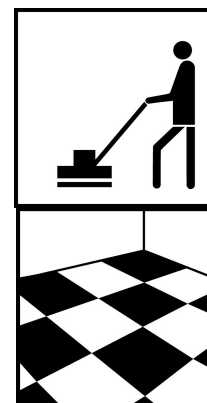



# TASKI®

# Jontec Terranova W

# F9f

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Appliquer uniquement sur les sols en pierre calcaire, par exemple marbre, travertin, terrazzo. Stocker / éliminer correctement les disques en laine d'acier après utilisation.

## Certifications

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

## Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
9293815	TASKI JONTEC TERRANOVA W 2X5L W1491	Prêt à l'emploi

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.13/10/2025 fr-FR (K00324)